

39661000

EUROCUBE

TOILETTE ALLONGÉE EN DEUX PIÈCES

À DOUBLE CHASSE



CARACTÉRISTIQUES TYPES :

- Cuvette allongée
- Fabriquée en porcelaine vitrifiée de couleur blanche Alpine
- Installation à 12 po (305 mm) de la plomberie brute
- Cuvette avec chasse par jet à action siphonique et jambe de siphon lisse dissimulée
- Haute efficacité et faible consommation (1,28 gpc / 4,8 lpc) , économisant 1,0 gpc/3,8 lpc
- Le revêtement de surface InfinaBright^{MC} réduit l'accumulation de poussières et de bactéries pour permettre à la surface de briller plus longtemps
- Le rebord DreamClean^{MC} nettoie la cuvette de haut en bas à chaque chasse
- Rebord à 16-1/2 po (419 mm) du sol
- Jambe de siphon de 2-1/8 po (54 mm) entièrement vernissée
- Robinet de chasse de 3 po (76 mm)
- Siège extensible à abaissement lent
- Activation par bouton-poussoir en chrome situé sur le dessus du produit
- Cache-boulons assortis



CODES ET NORMES APPLICABLES :



- Watersense
- Conforme aux normes CEC et CALGreen^{MD}

COMPOSANTS :

39736000 - Siège de toilette allongé : fermeture lente, installation par le dessus, ouverture facile, extensible

39665000 - Réservoir : Robinet brut de 12 po (1,0/1,28 gpc) fourni avec des éléments de couplage et garniture pour réservoir

39664000 - Cuvette allongée de hauteur idéale avec siège

39659000 - Couvercle de réservoir

REMARQUE : Installez ce produit conformément au guide d'installation.

Ce produit est conforme à l'ADA et aux normes CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces règlements.

39661000

EUROCUBE

TOILETTE ALLONGÉE EN DEUX PIÈCES

À DOUBLE CHASSE




DONNÉES TECHNIQUES :

DIMENSIONS :

DIMENSIONS NOMINALES :
 29-3/8 po x 14-15/16 po x 30-13/16 po
 (746 mm x 379 mm x 782 mm)

ALIMENTATION EN EAU
 7-7/8 po (200 mm) de large
 9-1/4 po (235 mm) de long
 5-1/2 po (140 mm) jusqu'au rebord

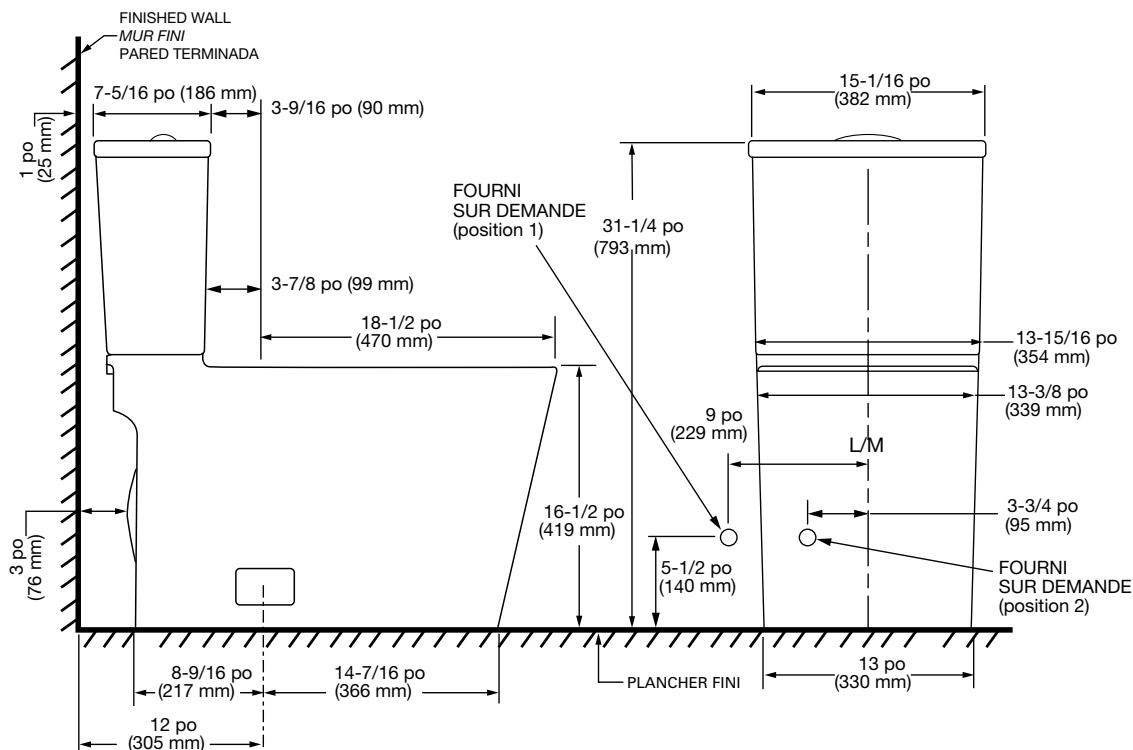

REMARQUES :

Cette toilette est conçue pour être installée avec une distance minimale de 305 mm (12 po) entre le mur fini et la l/m de l'évacuation.
 Le robinet d'alimentation n'est pas compris avec l'appareil et doit être commandé séparément.
 Les dimensions indiquées pour l'emplacement du robinet d'alimentation sont suggérées.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2.
 Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.