PORTSMOUTH[MD]
ROBINET DE BAR MONOCOMMANDE À TÊTE RÉTRACTABLE

NUMÉRO DE MODÈLE :

❑ **4285 410 Robinet de bar avec pulvériseur rétractable**

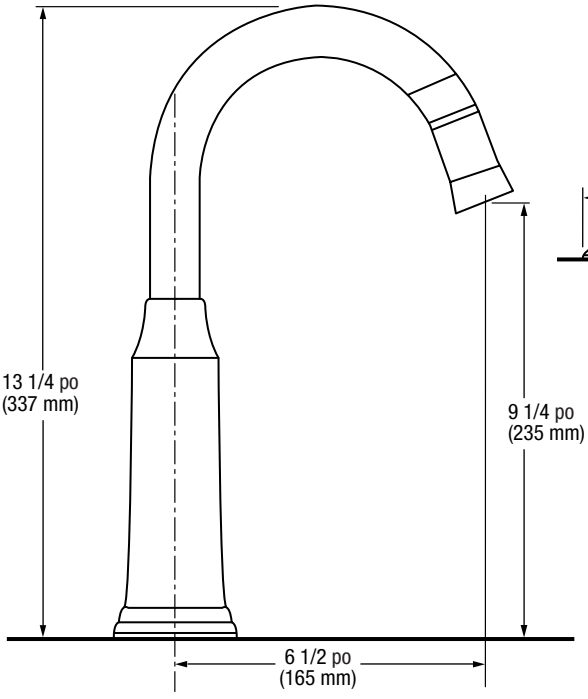

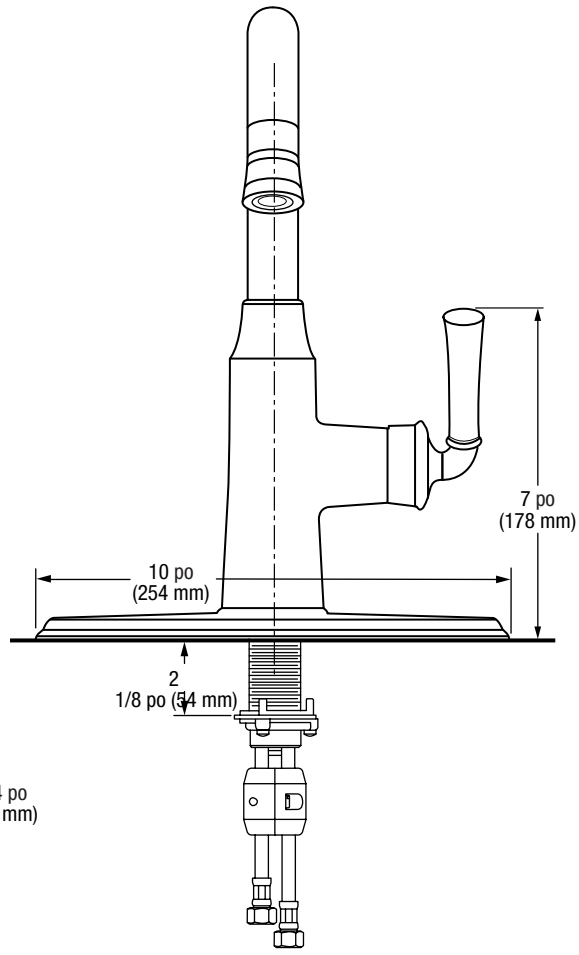

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Corps en zinc moulé avec un bec pivotant en laiton et poignée à levier métallique. Tête de jet amovible vers le bas. Cartouche de robinet à disque céramique sans rondelle de 35mm. Comprend deux clapets de non-retour intégrés. boyaux d'alimentation flexibles tressés avec raccords de compression de 3/8 po. Débit maximum de 1,8 gpm/8,3 l/min.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Cartouche de robinet à disque céramique : assure un contrôle précise et en douceur, ainsi qu'un rendement antigoutte et sans entretien pour la vie.

Robinet avec mémoire de position : permet à l'utilisateur d'ouvrir et de fermer le robinet au réglage de température désirée sans avoir à ajuster la position de la poignée à chaque fois.

Sans plomb : le robinet contient ≤ 0,25% de plomb par moyenne pondérée.

Jet amovible vers le bas : jet monocommande.

Clapet : empêche le retour d'eau.

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE :

Single control bar faucet shall feature a zinc diecast body with pull-down spray. Shall also feature washerless ceramic disc valve cartridge, flexible supply hoses and two integral check valves. Faucet shall be American Standard Model # 4285 410.___.

© 2013 AS America Inc.

PORTSMOUTH[MD]
ROBINET DE BAR MONOCOMMANDE À TÊTE RÉTRACTABLE

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les normes et codes suivants :

ANSI A117.1
ASME A112.18.1
NSF 61/Section 9 & Annex G
CSA B125
IAPMO (cUPC)

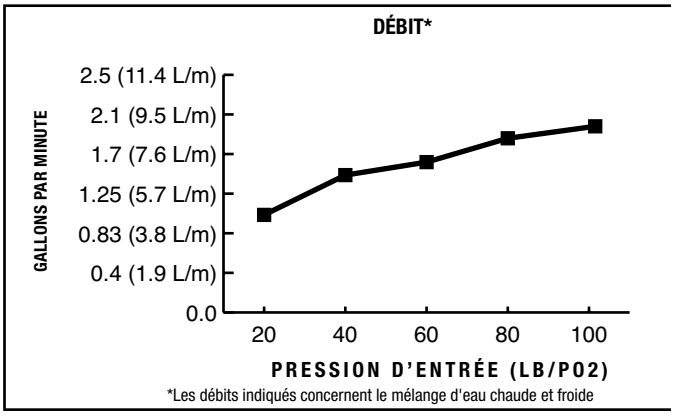

DÉBIT DE 1,8 gpm/8,3 l/min.

Numéro du produit	Description	Options de fini		
		Chrome poli	Acier inoxydable (PVS)	Bronze huilé
		002	075	224
4285 410	Le robinet à monocommande de bar amovible vers le bas			

CONFORME AUX NORMES D'ACCESSIBILITÉ CSA B651.12

© 2013 AS America Inc.