

**Toilette allongée monopièce Colony^{MD}
Right Height^{MD} avec siège**

2961A104SC


- Toilette en porcelaine vitrifiée avec siège
- Toilette haute efficacité (4,8 lpc/1,28 gpc)
- Conforme aux critères WaterSense^{MD} de l'EPA.
- Toilette monopièce à profil bas
- Hauteur idéale à 16-1/2 po (419 mm) pour améliorer l'accès
- Cuvette allongée à action siphonique
- Robinet de chasse de 3 po (76 mm)
- Robinet de remplissage pilote
- Siège et couvercle de couleur assortie et à fermeture lente inclus
- Jambe de siphon de 2 po (51 mm)
- Manette en chrome poli installée sur le côté
- Deux cache-boulon de couleur assortie



Dimensions nominales :

29-15/16 po x 16-3/8 po x 26-3/16 po
(760 x 416 x 665 mm)

Fixture only, supply by others

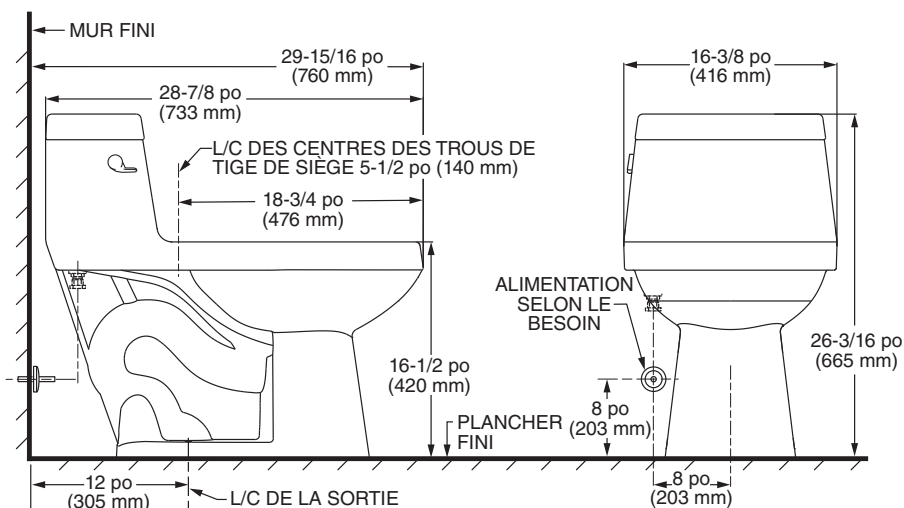

Certifications de conformité -

**Respecte ou surpasse les caractéristiques
suivantes :**

- ASME A112.19.2M pour les appareils en porcelaine vitrifiée
- Spécifications de la EPA WaterSense^{MD} des États-Unis pour les HET

À préciser :

- ☐ Couleur :
 - ☐ Blanc
- ☐ Fourni avec arrêt :

NOTES:

CETTE TOILETTE EST CONÇUE POUR UN APPAREIL D'UNE DIMENSION MINIMALE DE 12 PO (305 mm) DU MUR FINI À LA L/C DE LA SORTIE. ALIMENTATION NON INCLUSE AVEC L'APPAREIL ET DOIT ÊTRE COMMANDÉE SÉPARÉMENT.

* LA DIMENSION PRÉSENTÉE POUR L'EMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION EST UNE SUGGESTION.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier selon l'écart toléré dans les normes ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent être modifiées ou annulées. Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'utilisation d'information sur des pages périmées ou annulées.



RESPECTE LES RECOMMANDATIONS DE LA LOI ÉTATS-UNIEENNE SUR LES DÉFICIENCES (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT) ET LES EXIGENCES DE LA NORME ICC ANSI A117.1 POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE DÉFICIENCES PHYSIQUES. SE REPORTER AUX CODES LOCAUX.



RESPECTE LE CODE DE LIBRE ACCÈS CSA B651. VOIR LES CODES LOCAUX.



CERTIFIÉ
EPA
WATERSENSE^{MD}



HAUTE
EFFICACITÉ
DE L'EAU