

RAPID SL

SYSTÈME DE POUR UN MONTAGE DANS UN MUR POUR LES TOILETTE (2 PO X 4 PO)



VOIR AU VERSO POUR LE SCHÉMA D'INSTALLATION

D29012000.000

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir de chasse d'eau de 3 po
- Hauteur d'installation de 44 po
- Largeur de l'appareil : 24 po
- Pour les installations murales ou sur les murs cloués
- Cadre autoportante en acier thermolaqué préassemblé
- Pour le couvercle sec (complètement préassemblé)
- Équipé de connexions fixes
- Réglage rapide, verrouillable
- Matériel de montage
- Vis de fixation pour la toilette (2 x)
- Trousse de montage pour la céramique
- Espace entre les vis de montage : 7 po - 9 po
- Coude de sortie Ø 3 po
- Profondeur réglable
- Transition (Ø 3 po)
- Ensemble de raccordement d'entrée et de sortie
- Réservoirs de chasse de 3 po, 1,6 à 2,4 gal
- Réglage d'usine (1,6 gal et 0,8 gal)
- Valve de décharge pneumatique offrant 3 modes de fonctionnement : deux volumes de chasse d'eau, marche/arrêt ou chasse simple
- Raccord d'alimentation en eau par le haut
- Isolé contre la condensation
- Faible bruit (groupe I selon la spécification allemande sur le bruit)
- Valve d'angle de 1/2 po
- Avec raccord de tuyau flexible à emboîtement
- Aucun outil requis pour l'installation du puits d'inspection, protection comprise pour la phase de construction
- Pour une utilisation verticale
- Sans supports de montage
- Sans plaque murale/plaque de commande

COULEURS/FINIS


Sans fini (000)

CERTIFICATIONS DE CONFORMITÉ

Respecte ou surpasse les spécifications
ASME A112.18.1/CSA B125.1. Energy Policy Act of 1992

RAPID SL

SYSTÈME DE POUR UN MONTAGE DANS UN MUR POUR LES TOILETTE (2 PO X 4 PO)T

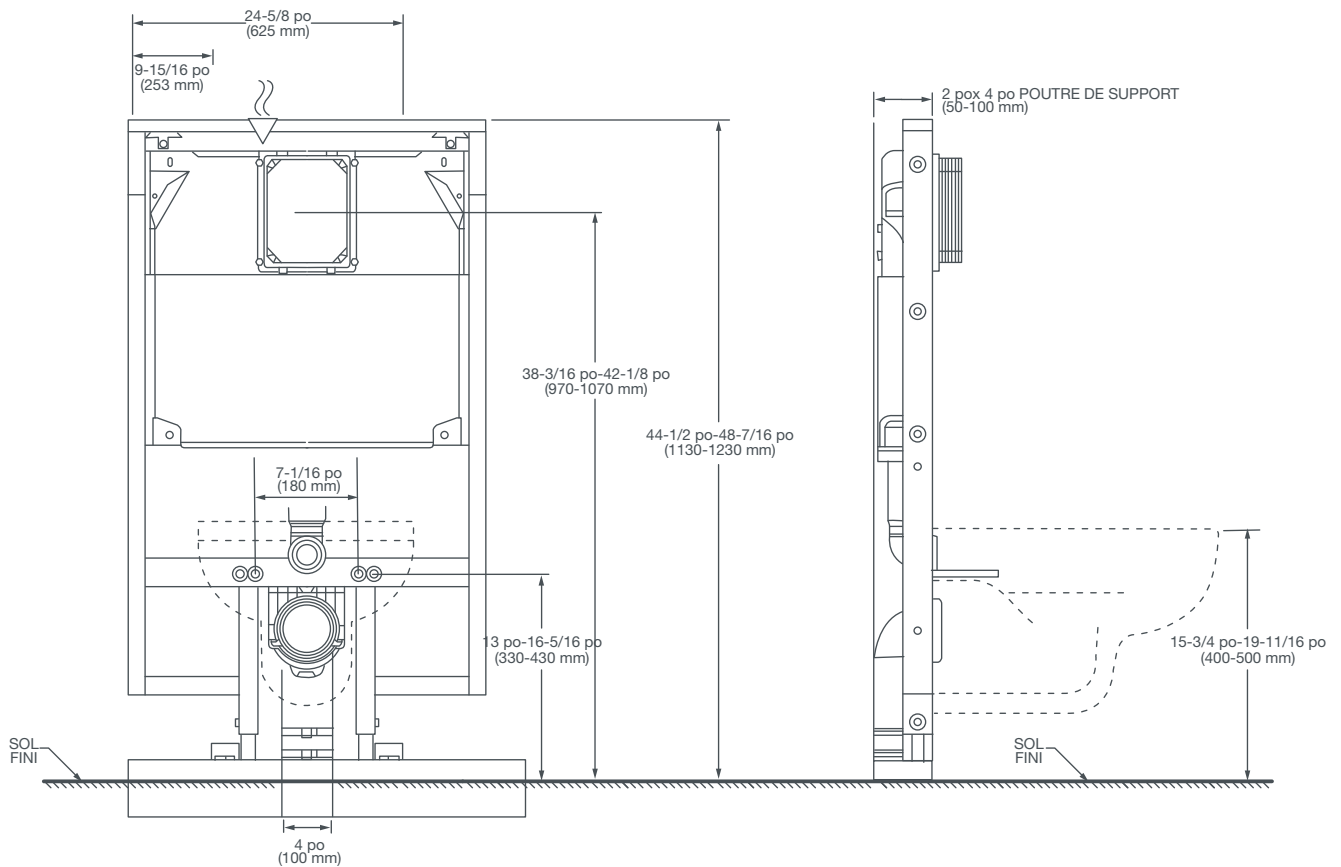

REMARQUES :

Le robinet d'alimentation n'est pas compris avec l'appareil et doit être commandé séparément.

Les dimensions indiquées pour l'emplacement du robinet d'alimentation sont suggérées.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.