

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Corps en laiton moulé. Poignée entièrement métallique. Cartouche de soupape à disque céramique de 35 mm sans rondelle avec butée de sécurité intégrée de limite de température. Tuyaux d'alimentation flexibles tressés avec raccords à compression 3/8 po. Drain à pousoir en laiton. Corps avec embout de 32 mm (1-1/4 po). Débit maximum de 1,2 gpm/4,5 L/min. Le raccord peut être monté sur des centres de 4 o à l'aide de la plaque de recouvrement optionnelle (7353101P) ou d'une méthode de montage monotrou.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Cartouche de soupape à disque en céramique : assure une durée utile de fonctionnement en douceur de la poignée et de performances anti-gouttes.

Butée de sécurité réglable de la limite de chaleur : limite la quantité d'eau chaude pouvant se mélanger à l'eau froide. Réduit le risque de brûlure accidentelle.

Drain mécanique exclusif en laiton :

- Drain mécanique à pression.
- Moins de pièces. S'installe en moins de temps

Sans plomb : le robinet contient ≤ 0,25 % de teneur totale en plomb par moyenne pondérée.


SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE

Le robinet de lavabo à commande unique est doté d'un corps en laiton moulé et d'une poignée à levier métallique. La robinetterie doit être équipée de flexibles d'alimentation avec des raccords à compression de 3/8 po. Le robinet doit également être muni d'une cartouche à disque en céramique sans rondelle et d'une butée de sécurité intégrée pour la limite de température. Le robinet doit être équipé d'un drain en laiton. Le corps du drain est en métal avec un câble d'actionnement en acier inoxydable. Le raccord doit être le modèle 7353101... d'American Standard.

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les codes et normes suivants :

- ASME A112.18.1**
- CSA B125.1**
- NSF/ANSI/CAN 61: Q<1**
- NSF/ANSI/CAN 372**
- ANSI A117.1**

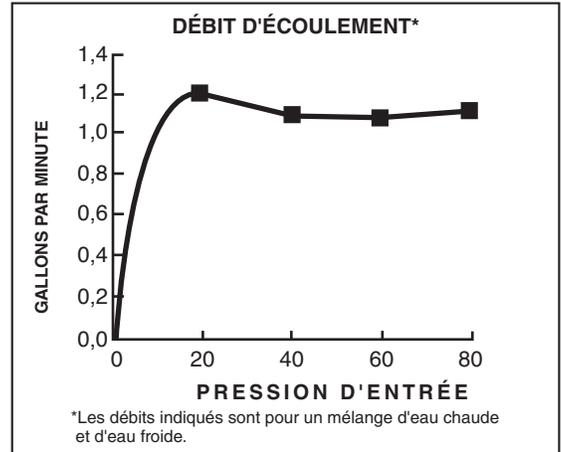

Numéro du produit	Description	Finis offerts					
		Chrome poli	Nickel poli	Bronze Legacy	Nickel brossé	Noir mat	Aube fraîche brossé
		002	013	278	295	243	GN0
7353101	Robinet monopièce Townsend à commande unique. Drain mécanique en laiton  	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7353101P	Plaque optionnelle seulement (Pour montage sur centres de 4 po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

 Conforme au code CSA B651 sur les installations accessibles. Vérifiez les codes locaux.

 Conforme aux directives de l'American Disabilities Act et à la norme ANSI A117.1 Exigences pour les personnes ayant un handicap physique.